


# AGGRAFFATURA

L'alluminio IOROI è il prodotto ideale per la realizzazione dei più moderni sistemi di rivestimento e protezione di manti di copertura e facciata dal forte carattere architettonico.

L'estrema duttilità e la resistenza della lega rendono l'alluminio IOROI perfetto per lo sviluppo e la produzione di tutti i sistemi aggraffati, siano essi complesse coperture in doppia aggraffatura o eleganti rivestimenti di facciata in aggraffatura angolare.

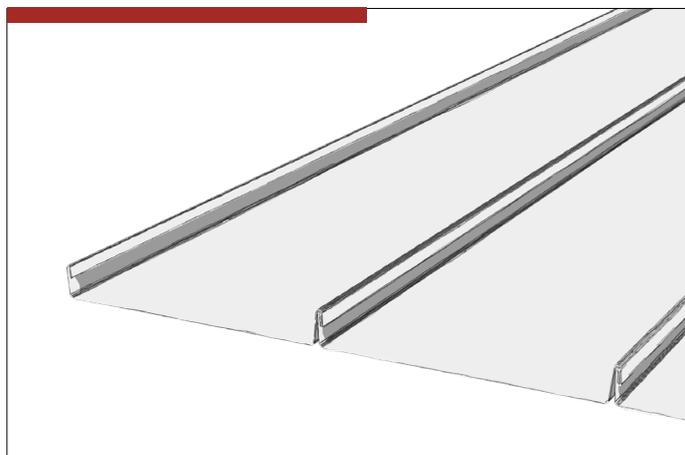

## DATI TECNICI

<b>Peso</b>	22 N/m <sup>2</sup>
<b>Utile coperto</b>	580 mm da coil sviluppo 650 mm  430 mm da coil sviluppo 500 mm
<b>Spessore</b>	0,7 mm
<b>Pendenza minima</b>	7° (12%) possibili pendenze inferiori con l'utilizzo di nastri di tenuta o gel impermeabilizzanti
<b>Fissaggio</b>	Indiretto con graffette fisse e scorrevoli in acciaio inox
<b>Formato</b>	Coils sv. 500-650-1000-1300 mm

## COLORI

 Bianco 9010	 Antracite 7016	 Coppo 8004
 Silver 9006	 Marrone TDM	 Verde 6021
 Grigio 7037	 Rosso 3009	

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura/facciata in aggraffatura doppia/angolare di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle lastre aggraffate avviene indirettamente mediante graffette in acciaio inox a scomparsa ancorate su supporto ligneo continuo. Le lastre aggraffate per coperture posate con pendenza minima di 7° con sviluppo 650 mm hanno un interasse utile di 580 mm; le lastre aggraffate per facciate con sviluppo 500 mm hanno in interasse utile di 430 mm e possibilità di posa in verticale/orizzontale. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

