


Le doghe per facciata rappresentano un'ottima soluzione per caratterizzare il progetto con eleganza e pulizia compositiva. Disponibili in varie combinazioni di altezza e fuga, manifestano le loro massime potenzialità a rivestimento di un moderno pacchetto di facciata ventilata. Rappresentano un'ottima soluzione per dare nuova vita agli edifici, anche industriali, oggetto di ristrutturazione.

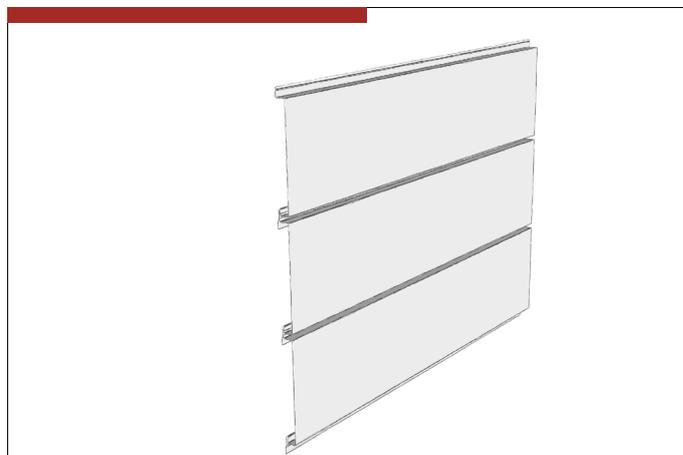

DATI TECNICI

Formato	Passo 200-400 mm Fuga 0-20 mm Lunghezza max consigliata 4000 mm
Peso	40 N/m ²
Spessore	1,0 mm
Fissaggio	Indiretto con graffette in acciaio inox
Applicazione	Facciata

COLORI

 Bianco 9010	 Antracite 7016	 Coppo 8004
 Silver 9006	 Marrone TDM	 Verde 6021
 Grigio 7037	 Rosso 3009	

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata in doghe di alluminio IOROI sp. 1,0 mm. Il fissaggio delle doghe avviene indirettamente con graffette in acciaio inox a scomparsa su sottostruttura regolabile. Le doghe possono essere posate in orizzontale o in verticale con passo variabile da 200 a 400 mm e fuga da 0 a 20 mm. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

