


# SCANDOLE RETTANGOLO

Grazie alla flessibilità compositiva delle scandole a sagoma rettangolare, è possibile personalizzare l'aspetto dell'involucro architettonico giocando tra i vari formati disponibili e con la libertà di disporre gli elementi di rivestimento con la massima creatività.

La disponibilità dei diversi formati per la scandola a sagoma rettangolare permette di realizzare coperture dal sapore tradizionale facilitando anche il rivestimento di superfici importanti.

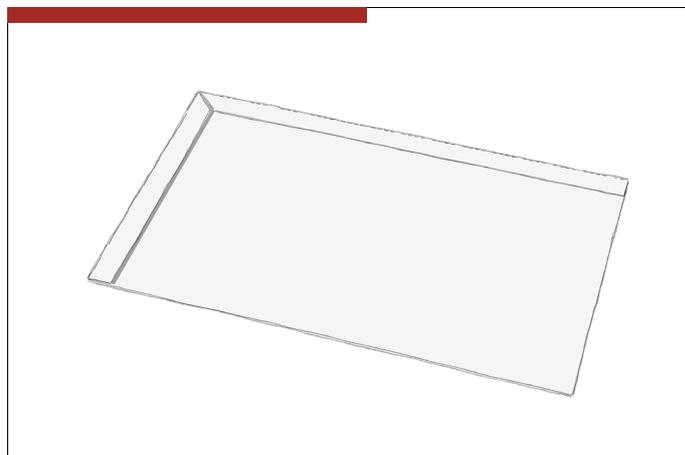

## DATI TECNICI

<b>Formato</b>	Standard 330 x 550 mm
<b>Peso</b>	25 N/m <sup>2</sup>
<b>Resa</b>	5,5 pz/m <sup>2</sup>
<b>Spessore</b>	0,7 mm
<b>Pendenza minima</b>	25° (47%)
<b>Fissaggio</b>	Indiretto con graffette fisse (2 oppure 3 graffette/pz)
<b>Confezione</b>	25 pz
<b>Applicazione</b>	Copertura e facciata

## COLORI

-  Bianco 9010
-  Antracite 7016
-  Coppo 8004
-  Silver 9006
-  Marrone TDM
-  Verde 6021
-  Grigio 7037
-  Rosso 3009

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura/facciata in scandole rettangolo di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle scandole a sagoma rettangolare avviene indirettamente con graffette in acciaio inox a scomparsa su supporto ligneo continuo. Le scandole rettangolo posate con pendenza minima di 25° con dimensione standard 330x550 mm hanno una resa pari a 5,5 pz/m<sup>2</sup> con possibilità di posa tra le diverse righe a sfalsamenti variabili. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

