


# SCANDOLE ROMBO

Le scandole a sagoma romboidale permettono di realizzare interventi di ristrutturazione in copertura che coniugano al meglio la tradizione architettonica e le proprietà di resistenza e leggerezza dell'alluminio IOROI. Le nuove realizzazioni, anche dalle forme geometriche più complesse, possono arricchirsi di carattere grazie all'involucro di facciata ventilato rivestito con le scandole.

## DATI TECNICI

<b>Formato</b>	410 x 410 mm
<b>Peso</b>	31 N/m <sup>2</sup>
<b>Resa</b>	6,6 pz/m <sup>2</sup>
<b>Spessore</b>	0,7 mm
<b>Pendenza minima</b>	12° (21%)
<b>Fissaggio</b>	Diretto 1 fix/pz
<b>Confezione</b>	25 pz
<b>Applicazione</b>	Copertura e facciata

## Prodotto Brevettato

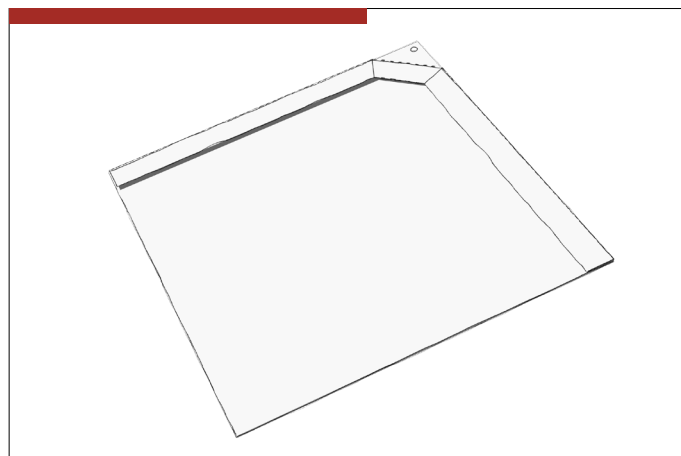

## COLORI

-  Bianco 9010
-  Antracite 7016
-  Coppo 8004
-  Silver 9006
-  Marrone TDM
-  Verde 6021
-  Grigio 7037
-  Rosso 3009

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura/facciata in scandole rombo di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle scandole rombo avviene direttamente con viti in acciaio inox a scomparsa su supporto ligneo continuo. Le scandole rombo posate con pendenza minima di 12° con dimensione 410x410 mm hanno una resa pari a 6,6 pz/m<sup>2</sup>. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

