


TEGOLE

Dalla necessità di sviluppare un manto di copertura che riesca a coniugare il carattere della architettura tradizionale con le performance dell'alluminio, nasce l'elemento a tegola che, grazie al peso estremamente ridotto e al particolare sistema di aggancio con fissaggio nascosto, permette di intervenire sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove realizzazioni ottenendo soluzioni eleganti e prive di manutenzione.

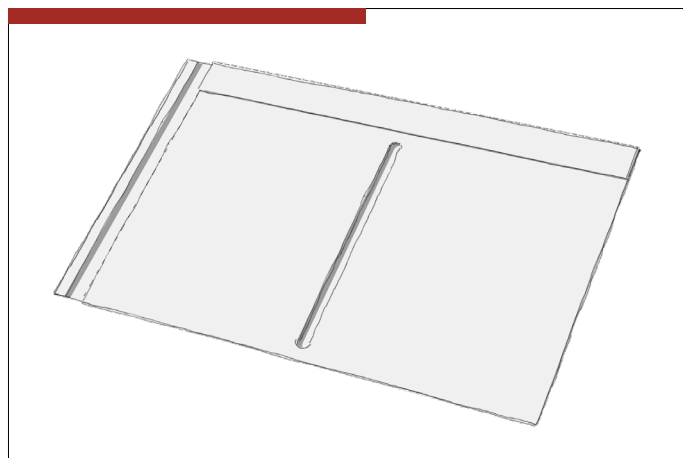

DATI TECNICI

Formato	375 x 245 mm
Peso	25 N/m ²
Resa	11 pz/m ²
Spessore	0,7 mm
Pendenza minima	25° (47%)
Fissaggio	Diretto 1 fix/pz
Confezione	25 pz
Applicazione	Copertura

COLORI

- | | | |
|---|---|--|
|  Bianco 9010 |  Antracite 7016 |  Coppo 8004 |
|  Silver 9006 |  Marrone TDM |  Verde 6021 |
|  Grigio 7037 |  Rosso 3009 | |

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura in tegole di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle tegole avviene direttamente con viti in acciaio inox a scomparsa su supporto ligneo continuo. Le tegole posate con pendenza minima di 25° con dimensione 375x245 mm hanno una resa pari a 11 pz/m². Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

