


COLORI



BIANCO
RAL 9010



SILVER
RAL 9006



GRIGIO
RAL 7037



ANTRACITE
RAL 7016



MARRONE TDM




ROSSO
RAL 3009



COPPO
RAL 8004



VERDE
RAL 6021




Treatmento chimico

Primer

Vernicie a finire

Film protettivo

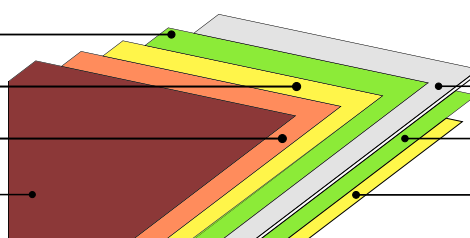

Alluminio

Treatmento chimico

Backcoat

Alluminio Lega EN AW-3005 (AlMn1Mg0,5) - Stato fisico H42 - Formati disponibili: rotoli 0,7 x 650 / 1300 mm - 1,0 x 500 / 1000 mm - Peso coils da 60 kg a 3000 kg
Finitura Q-Surface: faccia superiore con verniciatura di qualità suprema 35 micron superpolierstere con finitura wrinkled (13 micron primer - 22 micron vernice a finire) - faccia inferiore con verniciatura di alta qualità 15 micron back in tinta.

Normativa di Riferimento: UNI EN 485-2 - UNI EN 485-4 - UNI EN 573-3